ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Комплект заземления безмуфтовый D20 мм, 3 м, сталь, горячее цинкование

1. Описание продукции

1.1. Тип EK 219 20 3 ST FT

1.2. Артикул № 6841314

2. Техническое описание

Комплект заземления 3 м для самостоятельного монтажа. Глубинные заземлители служат для организации очага заземления, отвода опасного тока в грунт, снижения напряжения шага и прикосновения. В состав комплекта входят:

– стержень заземления безмуфтовой конструкции длиной 1,5 м диаметром 20 мм стандартный, сталь, горячее цинкование – 1 шт.;
– стержень заземления безмуфтовой конструкции длиной 1,5 м диаметром 20 мм заостренный, сталь, горячее цинкование – 1 шт.;
– соединитель «заземлитель-проводник» для соединения с системой заземления, сталь, термодиффузионное цинкование – 1 шт.;
– насадка для заглубления заземлителя, сталь – 1 шт.;
– антикоррозионная лента, петролатум – 2,5 м.

3. Технические характеристики

3.1	**Материал стержней**	Сталь с коррозионностойким цинковым покрытием
3.2	**Толщина цинкового покрытия стержней**	130 мкм
3.3	**Конструкция стержней**	Безмуфтовая
3.4	**Диаметр стержней**	20 мм
3.5	**Суммарная длина**	3000 мм
3.6	**Материал соединителя**	Сталь с коррозионностойким цинковым покрытием
3.7	**Подключение**	Круглый проводник диаметром 8-10 мм или плоский проводник шириной до 40 мм
3.8	**Материал насадки**	Сталь
3.9	**Материал антикоррозионной ленты**	Петролатум
3.10	**Масса полного комплекта**	9,3 кг

4. Схематическое представление

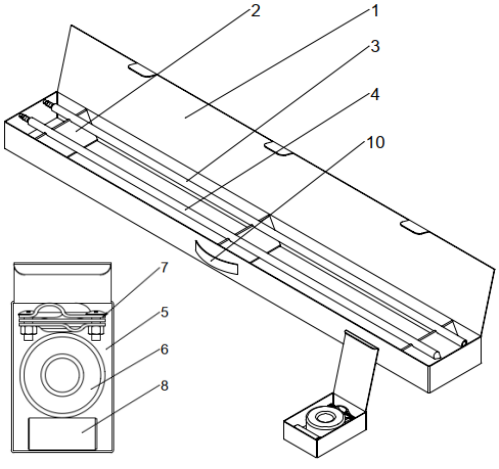

Поз.	Обозначение	Масса, кг	К-во
1	Гофрокороб 1515x188x80 мм	0,724	1
2	Вкладыш-подставка для Ø20 185x86x80 мм	0,027	3
3	Стержень заземления 219 20 ST FT	3,63	1
4	Стержень заземления 219 20 ST FT заострённый	3,6	1
5	Гофрокороб 178x120x54 мм	0,052	1
6	Лента петролатумная	0,26	1
7	Соединитель Ø20	0,31	1
8	Насадка ударная Ø38 FT	0,6	1
9	Инструкция по монтажу комплекта заземления (не показана)		1
10	Ручка пластиковая в сборе с ограничителем, 115x17 мм, до 20 кг, белая		1