


# Технический паспорт

## Крышка для Т-образной секции

Арт.-№ 7128320

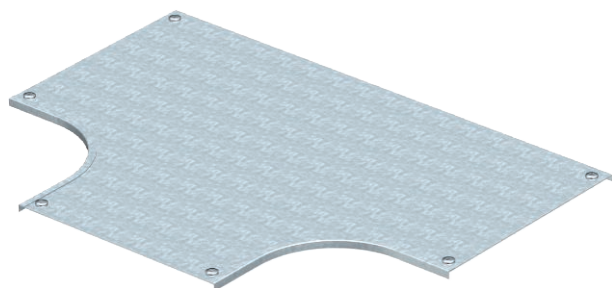

Крышка Т-образной секции с поворотными фиксаторами.




**Сталь** Сталь  
**FS** оцинкован конвейерным методом

Указание | Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

### Исходные данные

|                                    |                               |
|------------------------------------|-------------------------------|
| Артикульный №                      | 7128320                       |
| Тип                                | DFT 600 FS                    |
| Обозначение 1                      | Крышка Т-образной секции      |
| Обозначение 2                      | с фиксаторами, для RT 600     |
| Размер                             | В600mm                        |
| материал                           | Сталь                         |
| Сокращенное наименование материала | Сталь                         |
| Поверхность                        | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN           | DIN EN 10346                  |
| Сокращение поверхности             | FS                            |
| Минимальная единица продажи        | 1,00 Шт.                      |
| Вес                                | 854,00 кг/100 шт.             |

### Технические характеристики

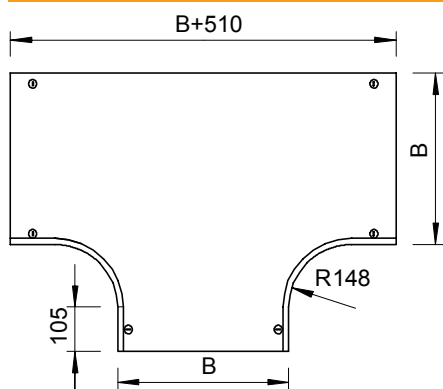

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Ширина                                       | 600,00 мм                           |
| Высота боковой стенки                        | 35,00 мм                            |
| Размер В                                     | 600,00 мм                           |
| Размер Н                                     | 15,00 мм                            |
| Размер R                                     | 148,00 мм                           |
| Количество шпингалетов                       | 6,00 шт.                            |
| Вид крепления                                | Поворотный фиксатор                 |
| Толщина материала                            | 1,25 мм                             |
| Предусмотрено для листового кабельного лотка | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Подходит для кабельных лестничных лотков     | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Нержавеющая сталь, протравленная             | <input type="checkbox"/>            |