


Технический паспорт

Крышка Т-образного/крестового соединения

Арт.-№ 7128525

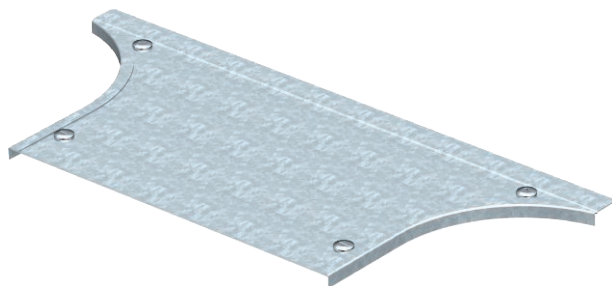

Крышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.



| | |
|--------------|-------------------------------|
| Сталь | Сталь |
| FS | оцинкован конвейерным методом |

Указание | Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный № | 7128525 |
| Тип | DFAA 600 FS |
| Обозначение 1 | Крышка Т-обр./крест.соединения |
| Обозначение 2 | с фиксаторами, для RAA 600 |
| Размер | B600mm |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN 10346 |
| Сокращение поверхности | FS |
| Минимальная единица продажи | 1,00 Шт. |
| Вес | 200,00 кг/100 шт. |

Технические характеристики

| | | |
|--|--|-------------------------------------|
| | Ширина | 600,00 мм |
| | Высота боковой стенки | 35,00 мм |
| | Размер В | 600,00 мм |
| | Размер Н | 15,00 мм |
| | Размер R | 148,00 мм |
| | Количество шпингалетов | 4,00 шт. |
| | Вид крепления | Поворотный фиксатор |
| | Толщина материала | 1,25 мм |
| | Предусмотрено для листового кабельного лотка | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Подходит для кабельных лестничных лотков | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | Нержавеющая сталь, протравленная | <input type="checkbox"/> |
| | Исполнение для больших расстояний | <input type="checkbox"/> |