


Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°,
нисходящая
Арт.-№ 7130768

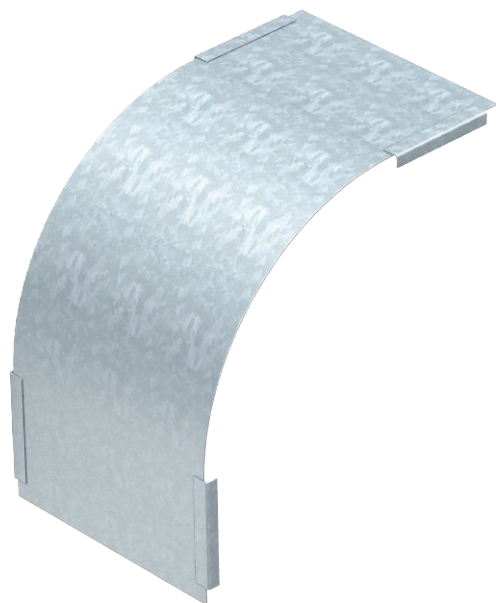

Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 35 мм.

CE

| | |
|--------------|-------------------------------|
| Сталь | Сталь |
| FS | оцинкован конвейерным методом |

| | |
|----------|---|
| Указание | Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами. |
|----------|---|

Исходные данные

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Артикульный № | 7130768 |
| Тип | DBV 35 150 F FS |
| Обозначение 1 | Крышка верт.угловой секции 90° |
| Обозначение 2 | нисходящая |
| Производитель | OBO |
| Размер | V150mm |
| материал | Сталь |
| Сокращенное наименование материала | Сталь |
| Поверхность | оцинкован конвейерным методом |
| Поверхность согласно DIN | DIN EN 10346 |
| Сокращение поверхности | FS |
| Минимальная единица продажи | 1,00 Шт. |
| Вес | 37,00 кг/100 шт. |


Технический паспорт

Крышка вертикальной угловой секции 90°,
нисходящая

Арт.-№ 7130768



Технические характеристики

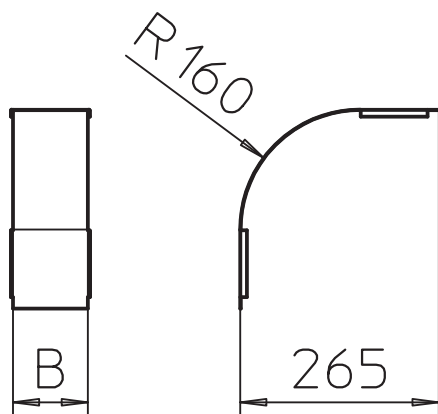

| | |
|--|-------------------------------------|
| Ширина | 150,00 мм |
| Высота боковой стенки | 35,00 мм |
| Размер В | 150,00 мм |
| Изгиб (угол) | 90° |
| Вид крепления | Поворотный фиксатор |
| Толщина материала | 0,75 мм |
| Предусмотрено для листового кабельного лотка | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Подходит для проволочного лотка | <input type="checkbox"/> |
| Подходит для кабельных лестничных лотков | <input type="checkbox"/> |
| Предназначено для поддержания функций | <input type="checkbox"/> |
| Изменение направления | вертикальный нисходящий |
| Нержавеющая сталь, протравленная | <input type="checkbox"/> |
| Конец шарнира | <input type="checkbox"/> |