


Технический паспорт

Кабельный бандаж для сухих помещений

Арт.-№ 7203170

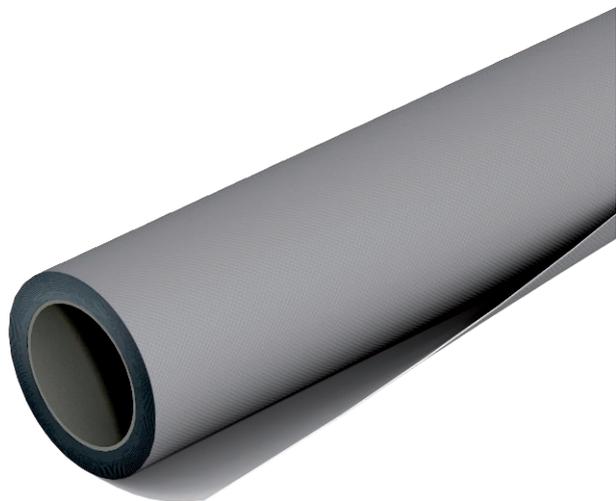

Гибкий тканевый бандаж с огнестойким покрытием, применяется для предотвращения распространения огня по кабелю и кабеленесущим системам. При пожаре огнестойкий бандаж практически не выделяет дым и поэтому он разрешен к использованию в помещениях класса 1-3. Огнестойкий материал в соответствии с EN 13501-1 - класс C-s2, d0). Наружная сторона серого цвета, внутренняя – светло-серого. Мокущаяся поверхность; применяется внутри помещений и в помещениях с повышенной влажностью. В рулоне 11 м², номинальная толщина 0,7 мм.



Уплотнительный строительный материал

Исходные данные

Артикульный №	7203170
Тип	FSB-WLS
Обозначение 1	Кабельный бандаж
Обозначение 2	огнестойкий
Размер	1100x10000
Цвет	серо-белый
материал	Вспенивающийся строительный материал
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	1.000,00 кг/100 шт.

Технические характеристики

Длина	10.000,00 мм
Длина	10,00 м
Ширина	1.100,00 мм
Ширина	1,10 м
Конструкция	Огнестойкий бандаж
Форма поставки	Рулон