

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Фиксатор для проволочного лотка GKS 34



1. Описание продукции

1.1. Тип GKS 34 G

1.2. Артикул 7771002600

1.3. Размер

Код	Артикул	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг\шт
7771002600	GKS 34 G	20	26.5	0.02

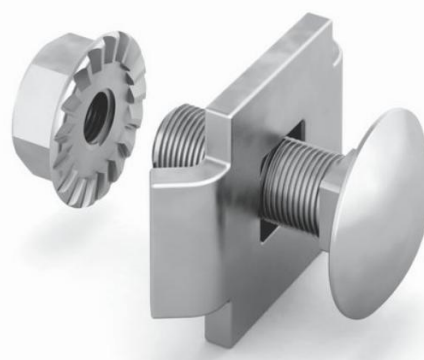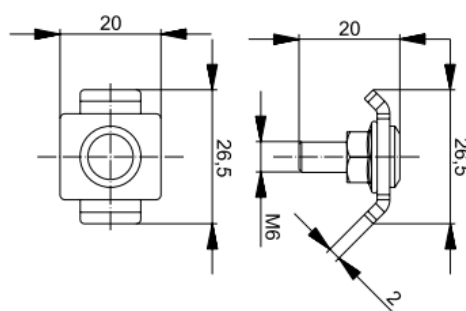

2. Техническое описание

GKS 34 G – это фиксатор, предназначенный для крепления проволочных лотков типа GR к опорным кронштейнам, профильным рейкам, консолям и прочим монтажным конструкциям. Пластина устанавливается с внутренней стороны просвета лотка, прижимает проволоку к опоре, за счет затягивания комбинированной гайки достигается надежная фиксация. В состав фиксатора входит болт с квадратным подголовником, который позволяет выполнять операцию установки без удерживания головки болта. Болт имеет полукруглую гладкую форму головки, что обеспечивает выполнение требований ГОСТ 52868-2021 по конструкции кабеленесущих линий – изделие не имеет острых кромок и граней, которые могут повредить кабель или провод при прокладывании и эксплуатации. В состав фиксатора входит монтажная пластина, болт М6*16 и комбинированная гайка М6.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 9.301-86, методом гальванического (электролитического) цинкования, что обеспечивает соответствие 2 классу стойкости к коррозии. Гальванический метод нанесения обеспечивает на поверхности изделия непрерывное покрытие, которое защищает как саму проволоку изделия, так и места их сварки.

Защитное цинковое покрытие типа G, при эксплуатации в зоне С2-1 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

3.1 Тип изделия GKS 34 G

3.2. Тип защитного покрытия G – гальваническое (электролитическое) цинкование
Покрытие соответствует 2 классу коррозионной стойкости

3.3. Толщина металла 2,0 мм

3.4. Соответствие стандартам ГОСТ 9.107-2023
ГОСТ 14918-2020
ГОСТ Р 52868-2021