ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Соединитель перфорированный для проволочного лотка GRF FS


1. Описание продукции


1.1. Тип GRF FS

1.2. Артикул 7771003500

1.3. Размер

Код	Артикул	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг\шт
7771003500	GRF FS	230	28	0.088



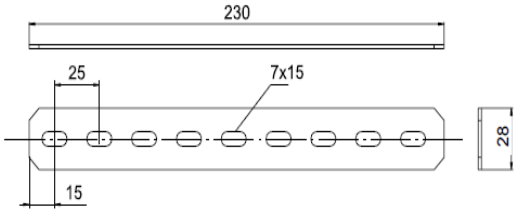

2. Техническое описание

GRF FS – соединительный элемент предназначенный для создания продольного соединения проволочных лотков типа GR. Пластина устанавливается с внешней стороны соединяемых лотков на соседние продольные проволоки, затем фиксируется в рабочем положении при помощи 3-х комплектов винтовых фиксаторов GKS 34 G с каждой стороны. Для одного продольного соединения необходимы две пластины GRF FS. Для соединения дна проволочных лотков необходимо использовать комплекты GSV 34 G в количестве 1 комплект на 100 мм ширины лотка.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне С2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

3.1 Тип изделия	GRF FS
3.2. Тип защитного покрытия	FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости
3.3. Толщина металла	1,5 мм
3.4. Соответствие стандартам	ГОСТ 9.107-2023 ГОСТ 14918-2020 ГОСТ Р 52868-2021