ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Крюк для подвеса проволочного лотка GSH M8 FS

1. Описание продукции


1.1. Тип GSH M8 FS

1.2. Артикул 7771003600

1.3. Размер

Код	Артикул	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг\шт
7771003600	GSH M8 FS	46	27	0.02



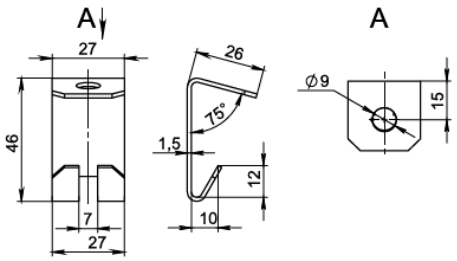

2. Техническое описание

GSH M8 FS – подвесной крюк для проволочных лотков GR. Изделие предназначено для организации потолочного подвеса проволочных лотков на резьбовых шпильках M8. Необходимо использовать 2 крюка симметрично, с каждой стороны борта проволочного лотка. Расстояние для монтажа подвесов необходимо выбирать с учетом графика безопасной рабочей нагрузки проволочного лотка и допустимых расстояний между опорами. Для фиксации крюка на шпильке рекомендуется использовать комбинированные гайки с буртиком KM R M8 G.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне С2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

3.1 Тип изделия	GSH M8 FS
3.2. Тип защитного покрытия	FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости
3.3. Толщина металла	1,5 мм
3.4. Соответствие стандартам	ГОСТ 9.107-2023 ГОСТ 14918-2020 ГОСТ Р 52868-2021