ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Крюк для подвеса проволочного лотка GMA M8 FS

1. Описание продукции


1.1. Тип GMA M8 FS

1.2. Артикул 7771003700

1.3. Размер

Код	Артикул	Длина, мм	Высота, мм	Вес, кг\шт
7771003700	GMA M8 FS	58	34	0.02



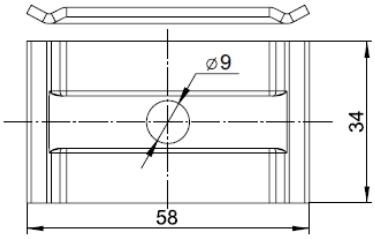

2. Техническое описание

GMA M8 FS – монтажная пластина для установки проволочного лотка серии GR. Для установки на поверхности пластину необходимо расположить в месте установки на две параллельные продольные проволоки и зафиксировать при помощи анкера либо дюбель-гвоздя соответствующего размера. Пластина также может применяться для подвеса проволочных лотков на резьбовых шпильках M8, две пластины зажимают между собой ячейку дна проволочного лотка и фиксируются насквозь при помощи резьбовой шпильки и гаек с буртиком KM R M8 G.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 14918-2020, методом конвейерного цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Изделие изготавливается из предварительно оцинкованной по методу Сендзимира стали, что обеспечивает достаточный уровень антикоррозионной защиты при использовании в помещениях с низкой влажностью и отсутствием агрессивных коррозионных факторов.

Защитное цинковое покрытие типа FS, при эксплуатации в зоне С2-2 включительно, при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

3.1 Тип изделия	GMA M8 FS
3.2. Тип защитного покрытия	FS – конвейерное оцинкование по методу Сендзимира Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости
3.3. Толщина металла	1,5 мм
3.4. Соответствие стандартам	ГОСТ 9.107-2023 ГОСТ 14918-2020 ГОСТ Р 52868-2021