

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Скоба потолочная подвесная АНВ G


1. Описание продукции

1.1. Тип АНВ 50 G, АНВ 100 G, АНВ 150 G, АНВ 200 G, АНВ 300 G

1.2. Артикул 7771008300, 7771000200, 7771008400, 7771008500, 7771008600

1.3. Размер

Код	Артикул	Ширина лотка, мм	Нагрузка на кронштейн, кг	Вес, кг/ шт
7771008300	АНВ 50 G	50	68	0,388
7771000200	АНВ 100 G	100	60	0,47
7771008400	АНВ 150 G	150	50	0,561
7771008500	АНВ 200 G	200	35	0,653
7771008600	АНВ 300 G	300	20	0,83

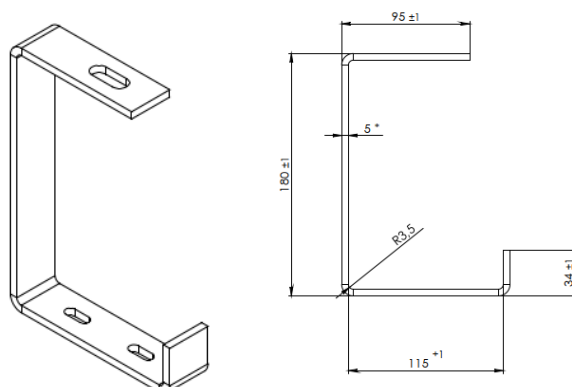

1.4. Фото



2. Техническое описание

АНВ G – это подвесная скоба, предназначенная для установки кабельных лотков при горизонтальной прокладке. Скоба устанавливается на поверхность потолка и обеспечивает прокладку трассы без использования резьбовых шпилек, профильных реек и прочего дополнительного оборудования. Ассортиментный ряд рассчитан на лотки шириной от 50 до 300 мм.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 9.107-2023, методом гальванического цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа G при эксплуатации в зоне С2-2 при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 52868-2021, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

3.1. Тип изделия	АНВ 50 G
	АНВ 100 G
	АНВ 150 G
	АНВ 200 G
	АНВ 300 G
3.2. Тип защитного покрытия	G – оцинковка методом гальванического цинкования Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости
3.3. Толщина металла	5,0 мм
3.4. Соответствие стандартам	ГОСТ 9.107-2023
	ГОСТ 14918-2020
	ГОСТ Р 52868-2021