ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Скоба потолочная подвесная AHB G

1. Описание продукции

1.1. Тип AHB 50 G, AHB 100 G, AHB 150 G, AHB 200 G, AHB 300 G

1.2. Артикул 7771008300, 7771000200, 7771008400, 7771008500, 7771008600

1.3. Размер

Код	Артикул	Ширина лотка, мм	Нагрузка на кронштейн, кг	Вес, кг/ шт
7771008300	AHB 50 G	50	68	0,388
7771000200	AHB 100 G	100	60	0,47
7771008400	AHB 150 G	150	50	0,561
7771008500	AHB 200 G	200	35	0,653
7771008600	AHB 300 G	300	20	0,83

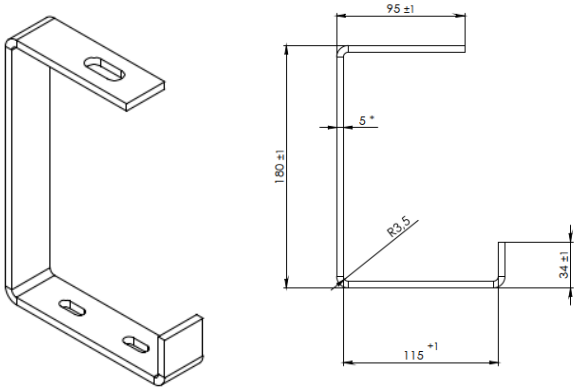

1.4. Фото

2. Техническое описание

АНВ G – это подвесная скоба, предназначенная для установки кабельных лотков при горизонтальной прокладке. Скоба устанавливается на поверхность потолка и обеспечивает прокладку трассы без использования резьбовых шпилек, профильных реек и прочего дополнительного оборудования. Ассортиментный ряд рассчитан на лотки шириной от 50 до 300 мм.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 9.107-2023, методом гальванического цинкования, что обеспечивает соответствие 3 классу стойкости к коррозии. Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа G при эксплуатации в зоне С2-2 при прокладке в помещениях по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 52868-2021, будет эффективно противостоять коррозии не менее 20 лет.

3. Технические характеристики

3.1.	**Тип изделия**	АНВ 50 G АНВ 100 G АНВ 150 G АНВ 200 G АНВ 300 G
3.2.	**Тип защитного покрытия**	G – оцинковка методом гальванического цинкования Покрытие соответствует 3 классу коррозионной стойкости
3.3.	**Толщина металла**	5,0 мм
3.4.	**Соответствие стандартам**	ГОСТ 9.107-2023 ГОСТ 14918-2020 ГОСТ Р 52868-2021