ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ
Угловой соединитель LWVG 60 FT


1. Описание продукции

1.1. Тип LWVG 60 FT


1.2. Артикул 7771009200

1.3. Размер

Тип	Артикул	Вес, кг\ шт.
LWVG 60 FT	7771009200	0.28

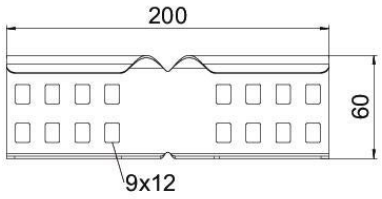

1.4. Фото



2. Техническое описание

Угловой соединитель предназначен для продольной стыковки двух секций лестничных лотков серии LG с высотой борта 60 мм, обеспечивает возможность линейного соединения, а также формирования углового соединения в горизонтальной плоскости. Изделие поставляется с 2-мя комплектами метизов FRSB для сборки.

Защитное цинковое покрытие реализовано согласно ГОСТ 9.307-2021, методом горячего оцинкования погружением, что обеспечивает соответствие 6 классу стойкости к коррозии. Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 52868-2021, т.е. в зонах со средним расходом цинка от 0,7 до 2,1 мкм/год, будет эффективно противостоять коррозии не менее 25 лет.

3. Технические характеристики

	LWVG 60 FT
3.1. Тип изделия	
3.2. Защитное покрытие	FT – оцинковка методом горячего погружения Покрытие соответствует 6 классу коррозионной стойкости

Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN