


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362986

OBO  
BETTERMANN

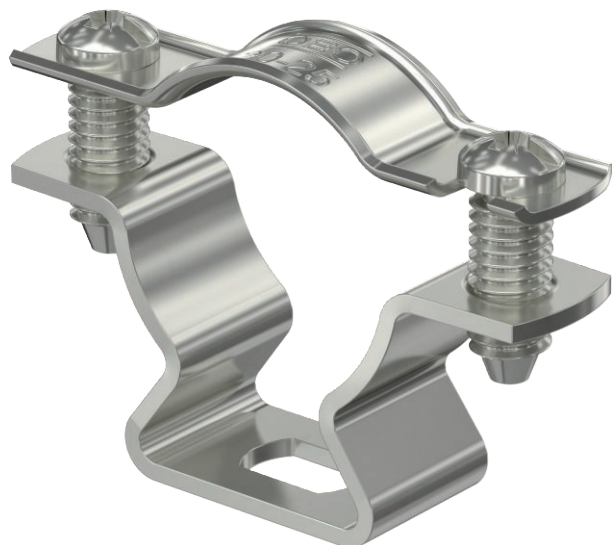

Дистанционная скоба для монтажа труб и кабелей на стене, потолке и на полу. С самоблокирующейся верхней частью. Крепление через продольное отверстие. Начиная с размера 20, скобы можно монтировать с помощью устройства для забивания гвоздей и прибора для установки болтов.

Допуск к эксплуатации согласно DIN 4102 часть 12, классы огнестойкости от E30 до E90 (за исключением изделий из алюминия).



A2 Нержавеющая сталь 1.4301 (304)

### Исходные данные

Артикульный №	1362986
Тип	ASL 733 25 A2
Обозначение 1	Дистанционная скоба
Обозначение 2	с продольным отверстием
Размер	20-25mm
материал	Нержавеющая сталь, материал 1.4301
Сокращенное наименование материала	A2
Минимальная единица продажи	25,00 шт.
Вес	2,43 кг/100 шт.


# Технический паспорт

## Дистанционная скоба 733

Арт.-№ 1362986

OBO  
BETTERMANN

### Технические характеристики

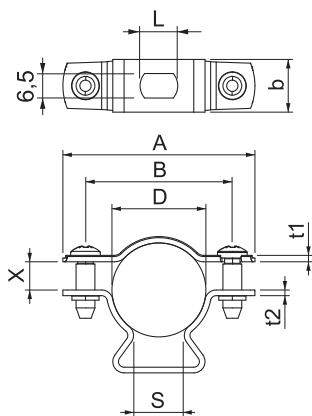

Размер A	51,00 мм
Размер B	39,00 мм
Размер b	14,00 мм
Размер D	20,00 - 25,00 мм
Размер L	10,00 мм
Размер s	13,50 мм
Размер t1	1,00 мм
Размер t2	1,50 мм
Размер x	7,50 мм
Abstand zur Wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Количество кабелей/труб	1,00
Конструкция для диаметра	закрытый 20 ÷ 25 мм
Geeignet im Brandschutzbereich	<input checked="" type="checkbox"/>
Без галогена	<input checked="" type="checkbox"/>
С пластиковым покрытием	<input type="checkbox"/>
Диапазон зажима D	20,00 - 25,00 мм
Устойчив к УФ	<input checked="" type="checkbox"/>