

Технический паспорт

Перфорированная монтажная лента,
гофрированная
Арт.-№ 1475266



Гофрированная перфорированная лента, в катушке.



Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный №	1475266
Тип	5062 III26 FS
Обозначение 1	Монтажная лента
Обозначение 2	перфорированная, рифленая
Размер	26x1,2mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	183,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Перфорированная монтажная лента,
гофрированная
Арт.-№ 1475266



Технические характеристики

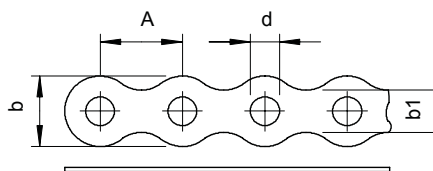

Размер A	25,00 мм
Размер b	26,00 мм
Размер b1	17,20 мм
Размер d	9,00 мм
Размеры	26 x 1,2 мм
Конструкция	Перфорированный
Размер	III
Диаметр отверстия	9,00 мм
в рулоне	10,00 м
Перфорация	круглой формы