

Технический паспорт

Перфорированная монтажная лента,
гофрированная
Арт.-№ 1475673



Гофрированная перфорированная лента, в катушке.



Сталь	Сталь
FS	оцинкован конвейерным методом

Исходные данные


Артикульный №	1475673
Тип	5062 LII17 FS
Обозначение 1	Монтажная лента
Обозначение 2	перфорированная, рифленая
Размер	17x0,75mm
материал	Сталь
Сокращенное наименование материала	Сталь
Поверхность	оцинкован конвейерным методом
Поверхность согласно DIN	DIN EN 10346
Сокращение поверхности	FS
Минимальная единица продажи	1,00 Шт.
Вес	73,00 кг/100 шт.

Технический паспорт

Перфорированная монтажная лента,
гофрированная
Арт.-№ 1475673



Технические характеристики

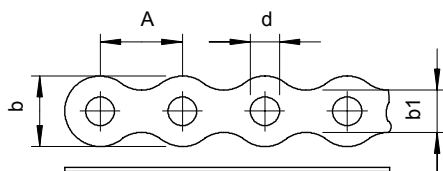

Размер A	20,00 мм
Размер b	17,00 мм
Размер b1	10,40 мм
Размер d	7,00 мм
Размеры	17 x 0,75 мм
Конструкция	Перфорированный
Размер	II
Диаметр отверстия	7,00 мм
в рулоне	10,00 м
Перфорация	круглой формы