# ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

## Секция вертикальная регулируемая LGBV 85 FT

### 1. Описание продукции


**1.1. Тип** LGBV 820 VS FT, LGBV 830 VS FT, LGBV 840 VS FT, LGBV 850 VS FT, LGBV 860 VS FT

**1.2. Артикул** 6836978, 6836979, 6836980, 6836981, 6836982

**1.3. Размер**

| Тип | Артикул | Ширина, мм | Вес, кг/шт. |
|---|---|---|---|
| LGBV 820 VS FT | 6836978 | 200 | 3.53 |
| LGBV 830 VS FT | 6836979 | 300 | 3.81 |
| LGBV 840 VS FT | 6836980 | 400 | 4.09 |
| LGBV 850 VS FT | 6836981 | 500 | 4.39 |
| LGBV 860 VS FT | 6836982 | 600 | 4.68 |

**1.4. Фото**

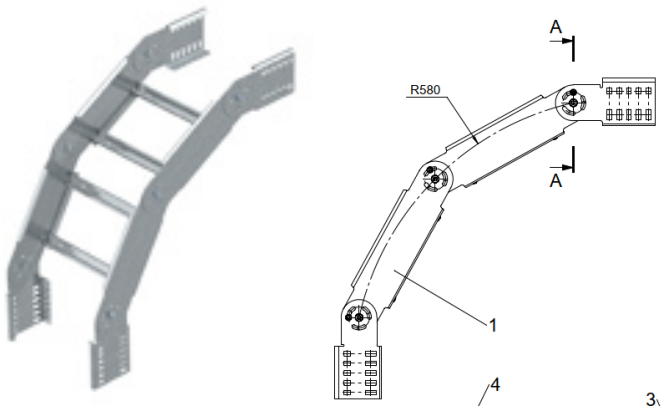


### 2. Техническое описание

Секция регулируемая LGBV предназначена для организации перехода трассы лестничных лотков в вертикальной плоскости и формирования необходимого угла с точной подгонкой по месту с помощью регулировки шарнирных соединителей. Изделие поставляется в виде единого комплекта и включает в себя необходимые для монтажа метизы.

Защитное цинковое покрытие изделия реализовано согласно ГОСТ 9.307-2021, методом горячего оцинкования погружением, что обеспечивает соответствие 6 классу стойкости к коррозии. Готовые изделия погружаются в ванну с расплавом цинка, причем их поверхность и все стыки покрываются однородным слоем цинка. Оцинкованные таким образом детали имеют, при одинаковом атмосферном воздействии, более продолжительный срок защиты, а также лучше защищены от слабой химической нагрузки, морского и городского воздуха и других атмосферных явлений.

Защитное цинковое покрытие типа FT при эксплуатации в зоне С3 по классификации категорий коррозионного действия согласно ГОСТ 9.107-2023 будет эффективно противостоять коррозии не менее 25 лет.

### 3. Технические характеристики

**3.1. Тип изделия** LGBV 820 VS FT, LGBV 830 VS FT, LGBV 840 VS FT, LGBV 850 VS FT, LGBV 860 VS FT

**3.2. Тип защитного покрытия** FT – оцинковка методом горячего погружения
Покрытие соответствует 6 классу коррозионной стойкости

| | |
|---|---|
| **3.3. Толщина металла** | 1.5 мм<br>Следует соблюдать несущую способность кронштейнов и условия монтажа, указанные в каталоге OBO BETTERMANN |
| **3.4. Соответствие стандартам** | ГОСТ 9.107-2023<br>ГОСТ 9.307-2021<br>ГОСТ Р 52868-2021 |